


brother **SPEEDIO** 旋削加工用アダプター

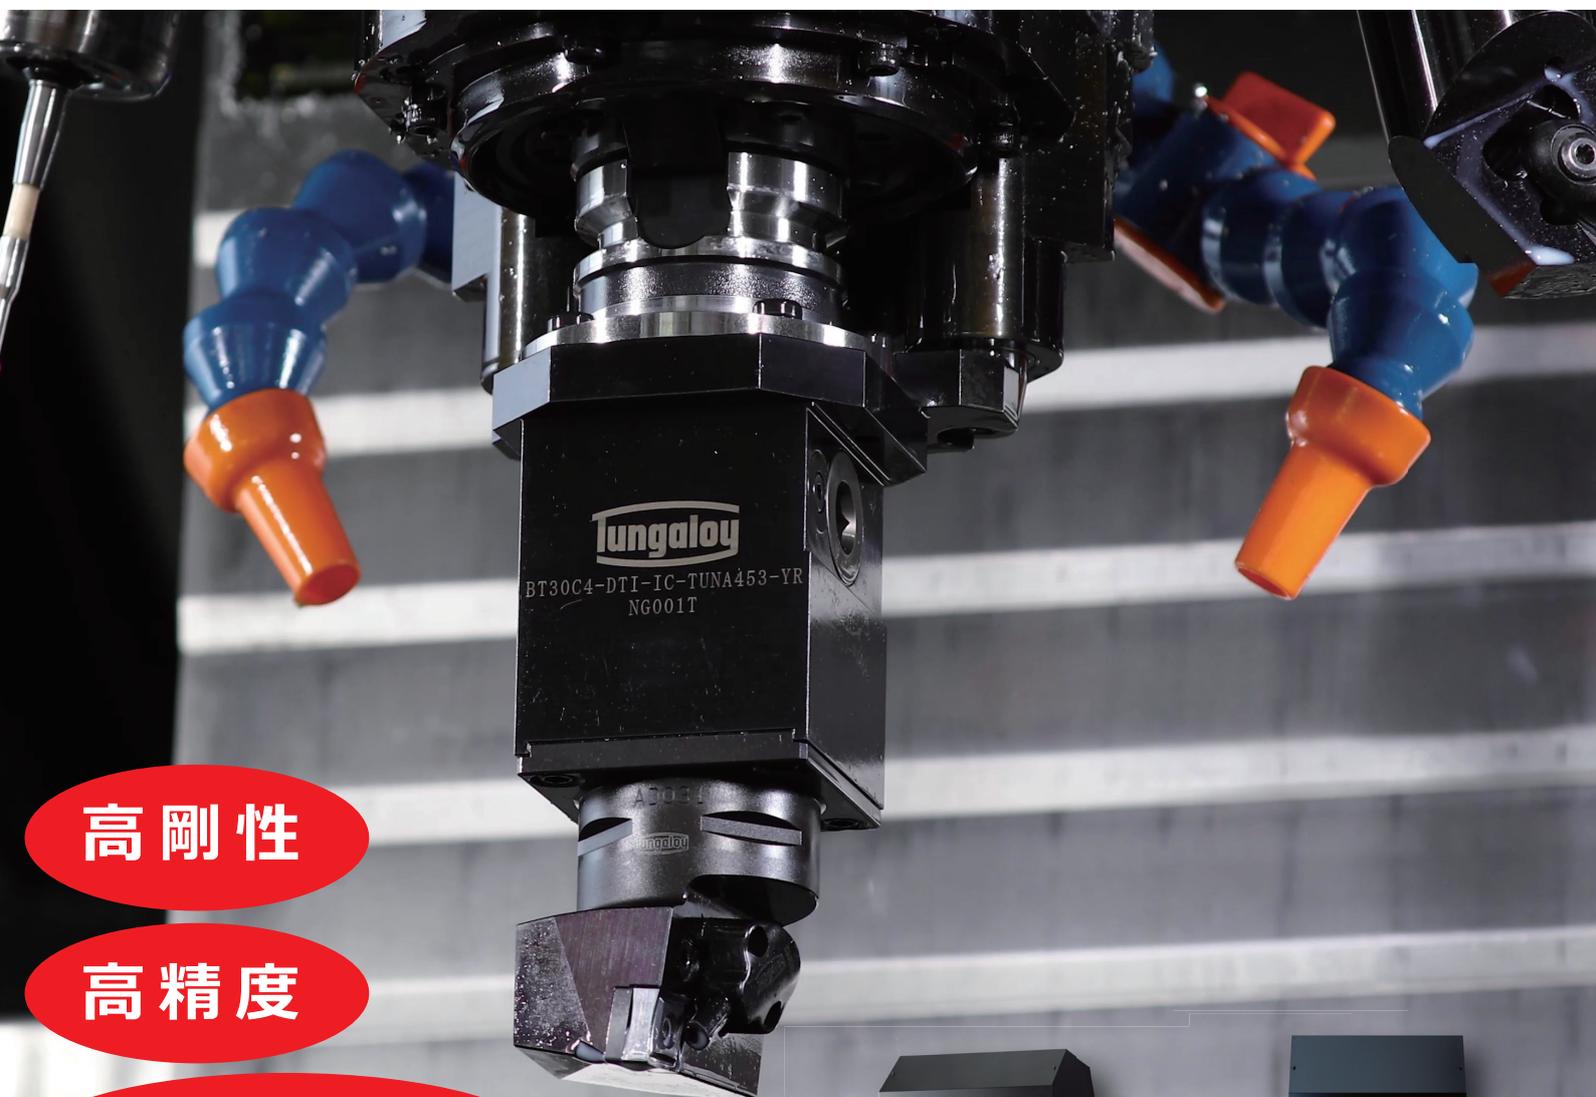

高剛性

高精度

クイックチェンジ

内部給油加工


SPEEDIO

M200Xd1



M300Xd1



ベーシックホルダー（センターボルトタイプ）

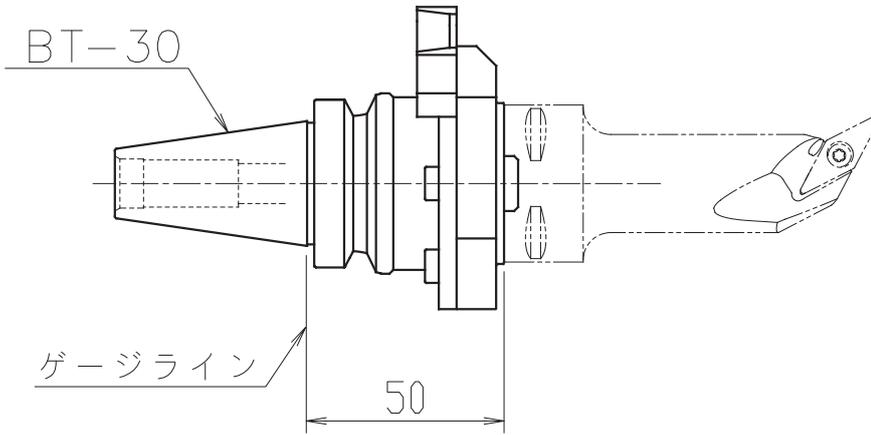


（本図は Y R 型を示す）

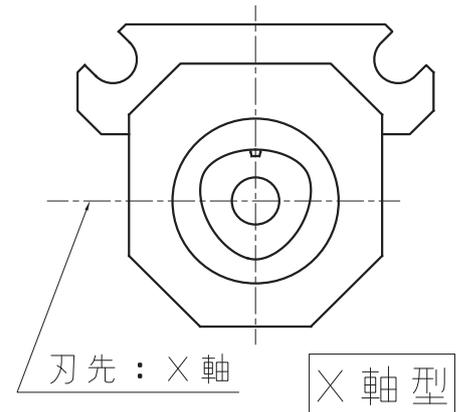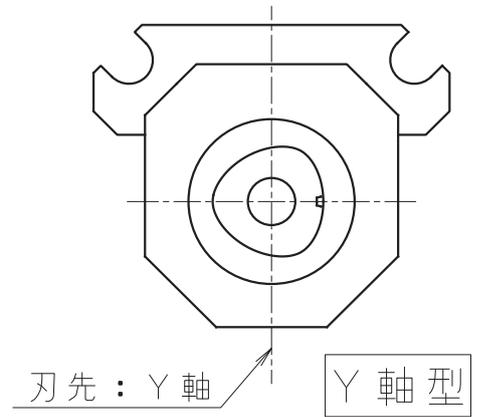



◆ ゲージラインからの突き出し量が短く高剛性

形番	送り方向	推奨締付けトルク	レンチサイズ	重量
BT30C3-DTI-IC-TUNA336-YR	Y軸	45N・m	HEX8	1.0kg
BT30C4-DTI-IC-TUNA451-YR		55N・m		
BT30C3-DTI-IC-TUNA336-XR	X軸	45N・m		
BT30C4-DTI-IC-TUNA451-XR		55N・m		

ベーシックホルダー（セグメントタイプ）

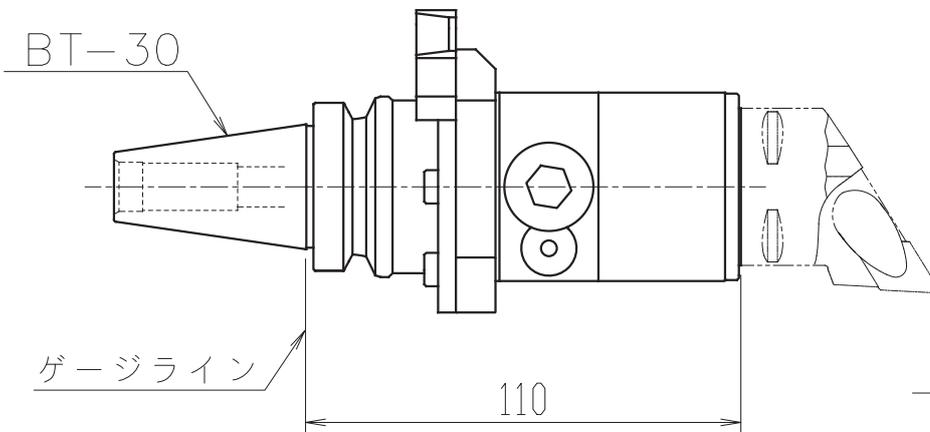

（本図は Y R 型を示す）

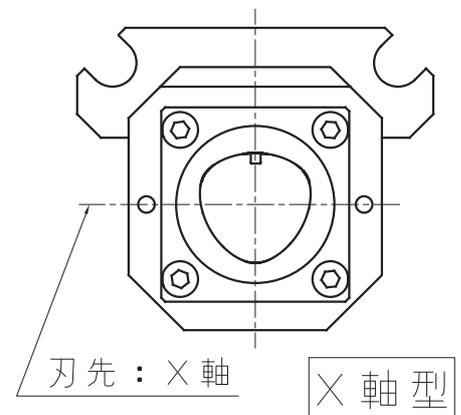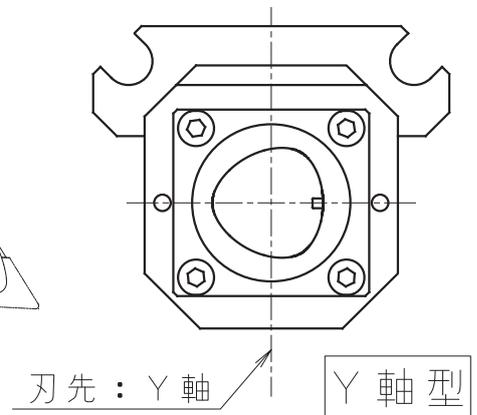

◆ 高剛性で脱着が容易なクイックチェンジ

形番	送り方向	推奨締付けトルク	レンチサイズ	重量
BT30C4-DTI-IC-TUNA453-YR	Y軸	50N・m	HEX10	1.9kg
BT30C4-DTI-IC-TUNA453-XR	X軸			

